



LED PAR30 S/L

12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	40000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	12-75W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	927
Ángulo de haz (nominal)	40 °
Flujo luminoso (nominal)	850 lm
Intensidad lumínica (nominal)	1800 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66.67 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	95
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Lamp Current (Nom)	120 mA
Equivalente en potencia en vatios	75 W


Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Transparente
Material del foco	Plástico
Forma del foco	PAR30L [PAR 3,75"/95 mm de largo]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	12PAR30L/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
EAN/UPC: producto	046677470968

LED PAR30 S/L

Código del pedido	929001341004
Local order code	470962
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6

N.º de material (12NC)	929001341004
Net Weight (Piece)	0.285 kg


Plano de dimensiones

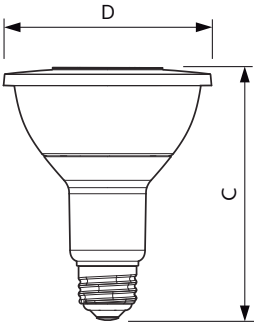


12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	94.8 mm	93.1 mm


Datos fotométricos

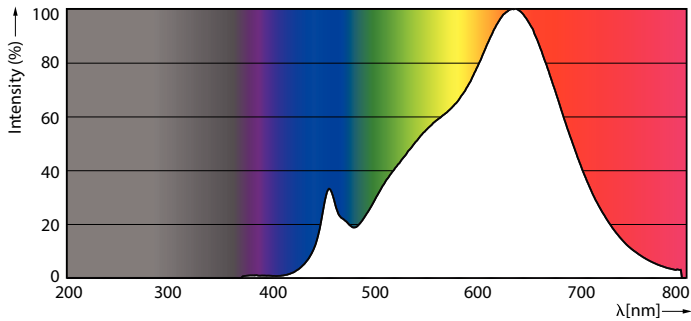

PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D

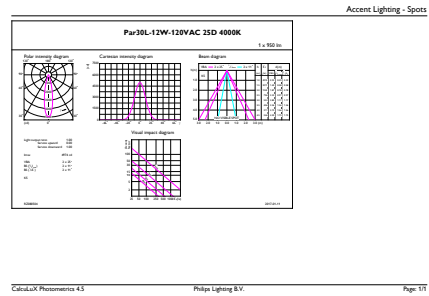



PAR30L 12-75W 850lm 40D 2700K E26 D

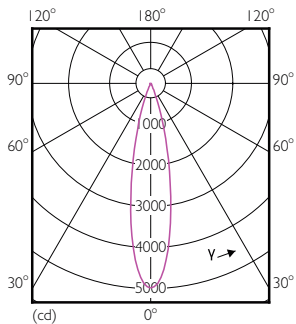

PAR30L 12W 850lm 40D 2700K E26

LED PAR30 S/L

Lifetime

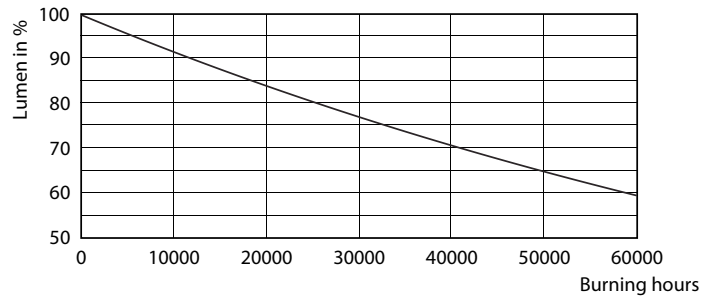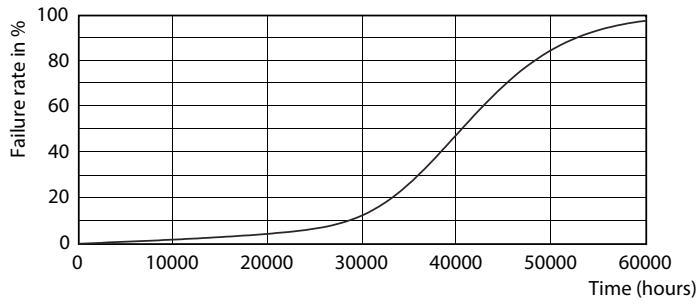

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

